


CIU1DJ

Impulsstyrenhet

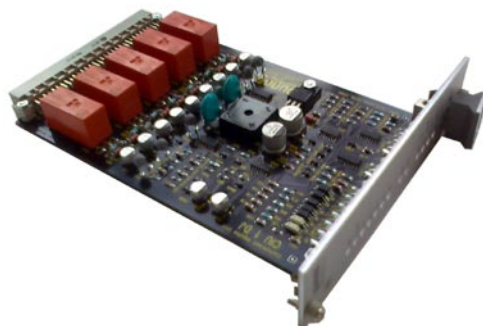

Egenskaper

- Impulsstyrenhet för bl.a portstyrssystem
- Industriellt styrkort för rackmontage

Tekniska fakta

- Matas med 20VAC
- LED för funktioner synliga på panel
- 7 st ingångar
- 4 st reläutgångar

CIU 1 DJ:

CIU är en impulsstyrenhet.

CIU kan med fördel användas som utbyteskort för impulsstyrenheten i portstyrssystem.

Kortet tar in 7 st styrsignaler av AC-typ (nominellt 20VAC). Styrsignalerna går genom optokopplare, vilket betyder att CIU-kortet har isolerade ingångar. Styrsignalerna kan vara från t ex olika former av givare.

CIU kan styra upp till 4 st reläer. Dessa reläer kan styra t ex en motor.

En ingång är av speciell typ och den kallas (LB). Denna kan vara av pneumatisk typ.

CIU-kortet har en 64 polig Eurokontakt för att lätt kunna plugga i och ur kortet i systemet. Vilket gör CIU flexibelt.

Följande signalindikatorer (LED) finns i tur och ordning uppifrån:

Förkortn (LED)	Förklaring
Up	Orange UPP
Down	Orange NED
VV	Blå Varvtalsvakt
FC	Blå Fullt stängd
FO	Blå Fullt öppen
R1	Blå Reducerad öppning 1
R2	Blå Reducerad öppning 2
24V	Grön Likriktad matningsspänning
12V	Grön Reglerad logikspänning
RE_Up	Gul Relä som dras vid UPP
RE_Down	Gul Relä som dras vid NED
RE_FC	Gul Relä som dras då porten är fullt stängd
RE_ES	Gul Relä som dras vid LB

Har du behov av andra styrfunktioner, kanske någon av våra andra plattformar passar. Vi kan även anpassa våra olika plattformar till att fungera som ni önskar.

CIU1DJ
20130522



Adress
Kärillyckegatan 29A
414 74 GÖTEBORG
Sweden

Telefon
Nat 031 - 775 45 00
Int +46 31 775 45 00

Fax
Nat 031 - 12 58 46
Int +46 31 12 58 46

Internet
info@punos.se
www.punos.se